ATS

Partenaire de toutes vos réalisations depuis

20 ans

Chapiteaux, Planchers et Mobiliers pour l'événementiel

depuis 20 ans

ATS La qualité au service de vos performances

Pour les 20 ans d'ATS, je tiens à remercier tous mes collaborateurs, avec tout l'humanisme qui me caractérise, qu'une entreprise est une affaire d'hommes et de femmes, et que c'est la mise en commun de toutes ces forces et de toutes ces passions qui permet de grandes choses. Je souligne également les valeurs qui sont celles d'ATS : l'enthousiasme, l'audace, l'intégrité et la courtoisie. « Des ingrédients indispensables à la réussite », « ma mission est d'entretenir la flamme de ces valeurs ». Enfin, je tiens à mettre l'accent sur l'esprit d'innovation qui caractérise ATS, lequel a permis à la société, après avoir commencé son aventure il y a 20 ans, de devenir rapidement capable d'équiper et de réaliser de grands projets.

Eric Loux,
fondateur gérant d'ATS

Installée au cœur de l'Alsace près de Strasbourg, ATS s'est affirmée comme le leader des planchers démontables et comme acteur innovant dans la fabrication de structures métallo-textiles .

Solutions tout en un
L'évolution de l'utilisation de la structure mobile nous a conduit à proposer des solutions complètes clé en main.

Ainsi que ce soit de l'événement, du stockage ou toute autre utilisation , nous proposons la structure équipée de plancher, de bardage, de façades vitrées, de portes, etc…

Fabrication
ATS conçoit la majorité de ses produits avec son propre bureau d'études.
Le contrôle rigoureux de la production permet de garantir une qualité constante des produits

La flexibilité de notre société permet aussi de réaliser des petites séries, voir des pièces unitaires adaptées aux besoins de nos clients.

Systèmes fiables
Les produits ATS sont conçus pour un usage intensif. Fiables et robustes, ils conservent une belle présentation même après de multiples utilisations.

Une économie de temps
Nos solutions temporaires sont faciles à monter et à démonter même par un personnel peu qualifié grâce à l'appui de nos notices de montage et de nos techniciens toujours à l'écoute de vos interrogations.

Des produits certifiés
Tous les produits sont conformes aux normes européennes. Normes NF environnement et certification TUV pour les planchers et le mobilier.
Les traitements de bois et les peintures pour les piétements sont garantis sans nocivité.

Des racks sur mesure
Les racks réalisés sur mesure facilitent le transport, le chargement, le déchargement des produits ainsi que leur stockage. Ces racks réalisés en acier galvanisé accueillent : les entoilages, les planchers, les ossatures et le mobilier de brasserie. Création de racks selon vos besoins.

Produits respectueux de l'environnement
Tous nos bois sont de provenances européennes, labellisés, certifiés PEFC et issus d'usines certifiées ISO. Les bois proviennent de forêts replantées.

ATS vient d'investir dans une ligne de laquage permettant la rénovation des planchers pour une meilleure optimisation des ressources naturelles.

SOMMAIRE

PLANCHERS DE CHAPITEAUX pages 4 à 7
OSSATURES DE PLANCHERS pages 8 à 9

CHAPITEAUX TENTES STRUCTURES pages 10 à 19

BACHES pages 20 et 21

BARDAGE pages 22 et 25

PORTES ET FAÇADES VITREES pages 26 et 27

GARNITURES DE BRASSERIE pages 28 et 29

MOBILIERS DE RECEPTION pages 30 et 31

RACKS DE TRANSPORT pages 32 à 38

ACCESSOIRES pages 39 à 45

LIGNE DE LAQUAGE / REALISATIONS pages 46 à 47

PLANCHERS DE CHAPITEAUX

▶ Plancher en épicéa tri plis «TERRACOTTA VIP»

- Bois de qualité origine européenne
- Produits fiables et solides adaptés à un usage intensif
- Système modulaire adaptable à toutes les configurations en largeur et longueur
- Différentes qualités de planchers

FABRICATION ATS

M3 Résistance au Feu

Tous nos planchers sont aux normes CTS aptes à recevoir du public. (Résistance : 500 kg/m²)

Différents types de bois et qualité

Plancher en sapin

21/22 mm d'épaisseur, bois : sapin, traitement de surface : raboté imprégné, poids : environ 12 kg/m², tasseaux sur chaque planche, défonçage de chaque côté

nature

brun/orange

autoclave

Plancher en épicéa tri plis

21 mm d'épaisseur, bois : épicéa, traitement de surface : vernis imprégné à chaud, poids : environ 10,5 kg / m², tasseaux traitement autoclave classe III, défonçage de chaque côté

Epicéa tri plis « KNV »
brun foncé mat

Epicéa tri plis « TERRACOTTA »
brun clair

Epicéa tri plis « FIRST »
brun clair mat (qualité B/C+)

Epicéa tri plis « TERRACOTTA VIP »
brun clair brillant

Plancher avec revêtement phénolique

- contreplaqué **TOUT BOULEAU**
- épaisseur 21mm
- revêtement anti-dérapant 170g/m²
- origine européenne

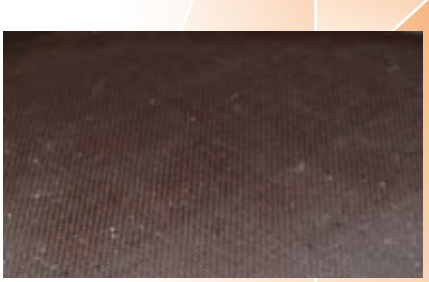

p. 39 - 40
ACCESSOIRES

Transport et stockage

Tous les planchers ATS peuvent être stockés et transportés dans des racks spécialement adaptés. Les racks en acier galvanisé sont dotés d'un guide fourche de chaque côté.

PLANCHERS DE CHAPITEAUX

Différents types de plancher

Plancher cassette sur ossature

- composé d'un profil mâle et d'un profil femelle
- remplissage de la cassette en épicéa tri-plis 21 mm
- assemblage bois/aluminium par vis + écrou indesserrable + vis autotaraudeuses
- avec ou sans renfort central
- format : 2 m x 1 m, 2,5 m x 1 m, 3 m x 1 m

Dessus



Dessous



Montage



Exemple de réalisation

Cassette auto-lestée

- acier galvanisé et cadre en UPN 100
- traverses en tube carré 60 x 2 mm
- équipée de guides fourches
- perçages permettant la fixation de plaquettes et de platines
- plancher en épicéa tri plis
- épaisseur : 21 mm
- traitement de surface : vernis imprégné à chaud
- différents formats disponibles : 3 m x 1,5 m / 4 m x 2 m / 5 m x 2,5 m / 10 m x 2,5 m

L'avantage de la cassette plancher autolesté ATS est de permettre un montage d'une structure sans aucun moyen supplémentaire d'ancrage ou de lestage, le maintien de celle-ci étant assuré par le poids propre de l'ensemble

Exemples de réalisations :

OSSATURES DE PLANCHERS

▶ Ossature double nappe à rail aluminium avec maintien chandelles de calage

- Ossature double avec ou sans rail aluminium
- Ossature simple nappe
- Plancher de danse
- Rails en aluminium

Toutes nos ossatures planchers sont aux normes CTS aptes à recevoir du public. (Résistance : 500 kg/m²)

Différents types d'ossatures

Ossature double nappe à rail aluminium

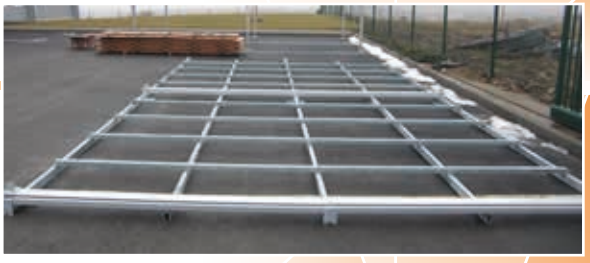

- 1 ère nappe : longrines en tube acier galvanisé
- 2 ème nappe : traverses en tube acier galvanisé et rail aluminium anodisé 15µ
- platines et accessoires inclus

Ossature double nappe ATS (sans rail aluminium)

- 1 ère nappe : longrines en tube acier galvanisé
- 2 ème nappe : traverses en tube acier galvanisé
- platines et accessoires inclus

Ossature simple nappe

- Une nappe : traverses en tube acier galvanisé et rail aluminium anodisé 15µ
- platines et accessoires inclus

Plancher de danse

- Bordure avec rail aluminium anodisé 15µ
- Raccord d'angle, manchon droit, rail de finition

Raccord d'angle

- En aluminium pour plancher de danse

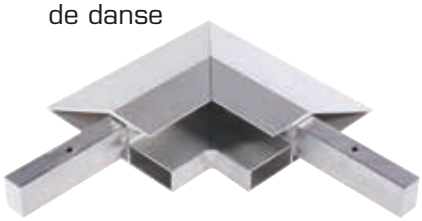

Manchon droit

- En aluminium pour plancher de danse

Rails en aluminium pour plancher



Profilé aluminium anodisé nature
Utilisation : pose au sol plancher 21 mm
Dimensions : 150 x 44 mm



Profilé aluminium anodisé nature
Utilisation : pose sur ossature ou en simple nappe, pour plancher 21 mm
Dimensions : 150 x 71 mm



Profilé aluminium anodisé nature
Utilisation : finition esthétique et accès sans obstacle
Dimensions : 157 x 44 mm

Transport et stockage

ATS fabrique des racks sur mesure, spécialement adaptés au transport et au stockage des ossatures. Les racks en acier galvanisé sont dotés d'un guide fourche de chaque côté.

p. 39 - 40
ACCESSOIRES

CHAPITEAUX TENTES STRUCTURES

FABRICATION ATS

- Pagodes Quattro
  3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5 m, 6 x 6 m, 7 x 7 m
- Structures VAL
  5 m, 6 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m
- Structures Karpan
  10 m, 12 m, 15 m, 20 m à 50 m

NOUVEAU
- **Structures Topline**
  10 m, 12 m, 15 m, 20 m à 50 m

NOUVEAU
- **Structures Flatline**
  10 m, 12 m, 15 m, 20 m à 50 m

NOUVEAU
- **Structures Stockline**
  10 m, 12 m, 15 m, 20 m à 50 m
- Tentes pliantes PRO en aluminium

PAGODE Quattro

Dimensions :
3 x 3 m, 4 x 4 m, 5 x 5 m, 6 x 6 m, 7 x 7 m
Hauteurs : 2,20 m ; 2,30 m ou 2,50 m

- ossature en profilé aluminium
- 3 gorges épaisseur 2 mm
- entoilage translucide blanc PVC 650 g/m² ignifugé M2
- coloris : blanc
- 4 rideaux pleins
- rideaux coulissants à laçage central
- fourreau sur chaque rideau
- bâche toit avec lambrequin à vagues ou droit (à préciser)
- barres de tension rideaux et supports non compris

Options : rideau à fenêtre, bâche opaque, bâche cristal

M2
Résistance au Feu
Toutes nos bâches sont certifiées

Polyvalence • Originalité • Innovation

Armatures PAGODE

Hauteur 2,20 m

3 x 3 m	PAG315-3X3H2.2-OS
4 x 4 m	PAG315-4X4H2.2-OS
5 x 5 m	PAG315-5X5H2.2-OS

Hauteur 2,50 m

3 x 3 m	PAG315-3X3H2.5-OS
4 x 4 m	PAG315-4X4H2.5-OS
5 x 5 m	PAG315-5X5H2.5-OS

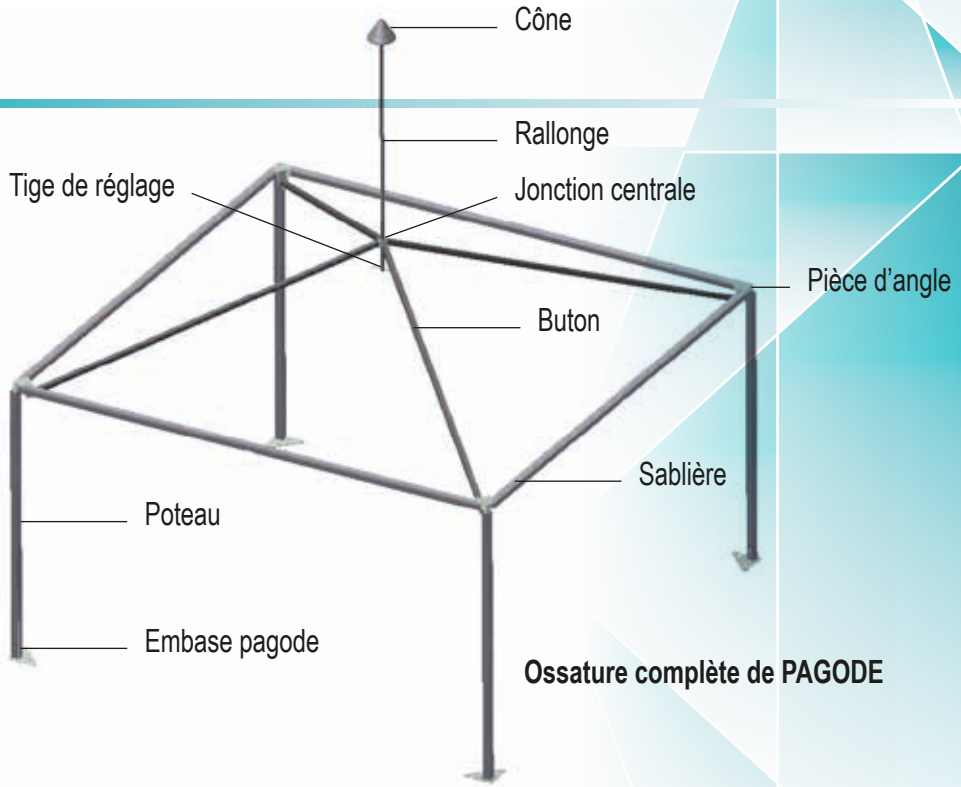

Ossature complète de PAGODE

PAGODE Quattro : Bâches toit

Bâches toit QUATTRO PAGODES

Système Ralingues

	TRANSLUCIDE blanc 650 g/m²	OPAQUE blanc 850 g/m²	CRISTAL 50/100 mm
3 x 3 m	PAGO-BTBT-3X3M	PAGO-BTBO-3X3M	PAGO-BTCR-3X3M
4 x 4 m	PAGO-BTBT-4X4M	PAGO-BTBO-4X4M	PAGO-BTCR-4X4M
5 x 5 m	PAGO-BTBT-5X5M	PAGO-BTBO-5X5M	PAGO-BTCR-5X5M

Système profilé ALU (sans profilés)

3 x 3 m	PAGO-BTBT-PA-3X3M	PAGO-BTBO-PA-3X3M	PAGO-BTCR-PA-3X3M
4 x 4 m	PAGO-BTBT-PA-4X4M	PAGO-BTBO-PA-4X4M	PAGO-BTCR-PA-4X4M
5 m x 5 m	PAGO-BTBT-PA-5X5M	PAGO-BTBO-PA-5X5M	PAGO-BTCR-PA5X5M

M2
Résistance au Feu
Toutes nos bâches sont certifiées

Bâches toit QUATTRO DIAMANT

Lambrequin droit

3 x 3 m	PAGO-BTBT-LD-3X3M	PAGO-BTBO-LD-3X3M	PAGO-BTCR-LD-3X3M
4 x 4 m	PAGO-BTBT-LD-4X4M	PAGO-BTBO-LD-4X4M	PAGO-BTCR-LD-4X4M
5 x 5 m	PAGO-BTBT-LD-5X5M	PAGO-BTBO-LD-5X5M	PAGO-BTCR-LD-5X5M

Lambrequin droit tension profilés (sans profilés)

3 x 3 m	PAGO-BTBT-LDTP-3X3M	PAGO-BTBO-LDTP-3X3M	PAGO-BTCR-LDTP-3X3M
4 x 4 m	PAGO-BTBT-LDTP-4X4M	PAGO-BTBO-LDTP-4X4M	PAGO-BTCR-LDTP-4X4M
5 x 5 m	PAGO-BTBT-LDTP-5X5M	PAGO-BTBO-LDTP-5X5M	PAGO-BTCR-LDTP-5X5M

PAGODE Quattro : Bâches rideaux

	TRANSLUCIDE blanc 650 g/m²	OPAQUE blanc 850 g/m²	CRISTAL 50/100 mm	Avec Fenêtre
H 2,20 m				**H 2,20 m**
3 m	PAGO-RIBT-3X3M-H2.2M	PAGO-RIBO-3X3M-H2.2M	PAGO-RICR-3X3M-H2.2M	PAGO-RIBTF-3X3M-H2.2M
4 m	PAGO-RIBT-4X4M-H2.2M	PAGO-RIBO-4X4M-H2.2M	PAGO-RICR-4X4M-H2.2M	PAGO-RIBTF-4X4M-H2.2M
5 m	PAGO-RIBT-5X5M-H2.2M	PAGO-RIBO-5X5M-H2.2M	PAGO-RICR-5X5M-H2.2M	PAGO-RIBTF-5X5M-H2.2M
H 2,50 m				**H 2,50 m**
3 m	PAGO-RIBT-3X3M-H2.5M	PAGO-RIBO-3X3M-H2.5M	PAGO-RICR-3X3M-H2.5M	PAGO-RIBTF-3X3M-H2.5M
4 m	PAGO-RIBT-4X4M-H2.5M	PAGO-RIBO-4X4M-H2.5M	PAGO-RICR-4X4M-H2.5M	PAGO-RIBTF-4X4M-H2.5M
5 m	PAGO-RIBT-5X5M-H2.5M	PAGO-RIBO-5X5M-H2.5M	PAGO-RICR-5X5M-H2.5M	PAGO-RIBTF-5X5M-H2.5M

Gouttière quattro

	OPAQUE blanc 850 g/m²
3m Largeur 400	PAGO-GOBO-3X3M
4m Largeur 400	PAGO-GOBO-4X4M
5m Largeur 400	PAGO-GOBO-5X5M

Bavette entre poteaux

	TRANSLUCIDE blanc 650 g/m²
Hauteur 2,20 m	PAGO-BABT-2.2M
Hauteur 2,50 m	PAGO-BABT-2.5M

Rallingue de montage

	OPAQUE blanc 850 g/m²
3 m	RALINGUE-3M
4 m	RALINGUE-4M
5 m	RALINGUE-5M

Profilé tension de toit



3 m Largeur 2860	ACS312001
Kit de 4 pièces	ACS312001-KIT4
4 m Largeur 1930	ACS3120012
Kit de 8 pièces	ACS3120012-KIT8
5 m Largeur 2430	ACS3120011
Kit de 8 pièces	ACS3120011-KIT8

Page 41
ACCESSOIRES

Structure VAL88

VAL la simplicité du montage

La petite tente de réception qui a tout d'une grande
Convient aux expositions, à l'accueil, au stockage, aux manifestations événementielles.
Structure modulable et personnalisable.
Montage sans outil.
Système de tension de toit intégré dans le poteau.
Homologation BVCTS.
Alternative en travée de 4 m.

Structure en aluminium anodisé nature 15µ :

- *Portée 5 m*
- *Travées 4 m (entraxe poteaux)*
- *Profilé principal : 88 x 67 mm 4 gorges*
- *Pannes intermédiaire : profilé carré 43 x 43 mm*
- *Faîtière : profilé rectangulaire 88 x 67 mm*
- *Câbles contreventement en acier gaine pvc*
- *Plaques de bases et toutes pièces en acier galvanisé à chaud*
- *Barres rideaux*
- *Tension des toits par barre*
- *Fixation par piquetage (piquets de 500 mm livrés en standard)*





Assemblage
demi-lune + 1/2 ferme

Assemblage poteau + 1/2 ferme

Disponible dans nos accessoires :
la griffe réglable

	VAL 88 - 4 m	VAL 88 - 5 m	VAL 88 - 6 m	VA L88 - 7 m
Hauteur au faîtage	3,15 m	3,30 m	3,50 m	3,70 m
Hauteur latérale (sous sablière)	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Largeur travée	4 m	4 m	4 m	4 m

Structure VAL156 Structure VAL239 Structure VAL292

8 m et 10 m de largeur
2,5 m et 3 m hauteur latérale

- *Profilé principal :*
  239,6 x 108,6 mm 4 gorges
- *Pannes intermédiaire :*
  profilé rectangulaire 120,4 x 78,4 mm et 65,4 x 58,4 mm
- *Faîtière :*
  profilé rectangulaire 120,4 x 78,4 mm

15 m et 20 m de largeur
2,5 m, 3 m et 4 m hauteur latérale

- *Profilé principal :*
  239,6 x 108,6 mm 4 gorges
- *Pannes intermédiaire :*
  profilé rectangulaire 120,4 x 78,4 mm et 65,4 x 58,4 mm
- *Faîtière :*
  profilé rectangulaire 120,4 x 78,4 mm

25 m et 30 m de largeur
2,5 m, 3 m et 4 m hauteur latérale

- *Profilé principal :*
  292,4 x 110,4 mm 4 gorges
- *Pannes intermédiaire :*
  profilé rectangulaire 120,4 x 78,4 mm et 65,4 x 58,4 mm
- *Faîtière :*
  profilé rectangulaire 120,4 x 78,4 mm



Structure KARPAN125

6 m, 8 m et 10 m de largeur
2,5 m et 3 m hauteur latérale

Structure en aluminium anodisé nature 15µ :

- Portée 5 m
- Travées 5 m (entraxe poteaux)
- Profilé principal : 125 x 75 mm 4 gorges
- Pannes intermédiaire : profilé carré 60 x 60 mm
- Faîtière : profilé rectangulaire 125 x 75 mm
- Câbles contreventement en acier gaine pvc
- Plaques de bases et toutes pièces en acier galvanisé à chaud
- Barres rideaux
- Tension des toits par barre
- Fixation par piquetage (piquets de 500 mm livrés en standard)





Page 42
ACCESSOIRES

M2
Résistance au Feu
Toutes nos bâches sont certifiées

FABRICATION ATS

Structure KARPAN210

10 m, 15 m, 20 m et 25 m de largeur
H 2,5 m, 3 m et 4 m hauteur latérale

- Profilé principal : 210 x 110 mm renforcé 4 gorges
- Pannes intermédiaire :
profilé rectangulaire 125 x 75 mm et carré 60 x 60 mm
- Faîtière : profilé rectangulaire 125 x 75 mm

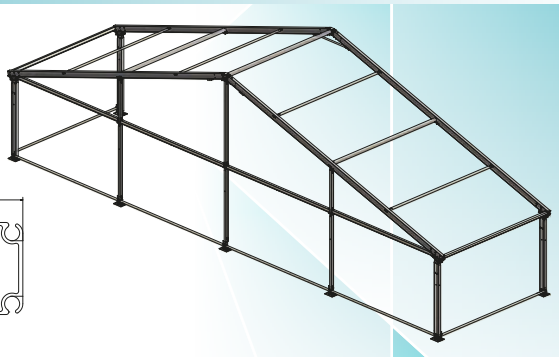



Structure : TOPLINE150

NOUVEAU

10 m de largeur
3 m hauteur latérale





Structure en aluminium anodisé nature 15µ :

- *Portée 10 m*
- *Travées 5 m (entraxe poteaux)*
- *Profilé principal : 150 x 110 mm 6 gorges*
- *Pannes intermédiaires : profilé carré 60 x 60 mm*
- *Faîtière : profilé rectangulaire 125 x 75 mm*
- *sablière en quart de rond : 150 x150 mm*
- *Câbles contreventement en acier gaine pvc*
- *Plaques de bases et toutes pièces en acier galvanisé à chaud*
- *Barres rideaux*
- *Tension des toits par barre*
- *Fixation par piquetage (piquets de 500 mm livrés en standard)*
- *Structure prévue pour adaptation de tous accessoires (panneau de bardage, panneau vitré, porte…)*

FABRICATION ATS

Structure : TOPLINE250 et TOPLINE Multi

10 m, 15 m, 20 m et 25 m de largeur
H 3 m, 4 m et 5 m hauteur latérale

Structure en aluminium anodisé nature 15µ :

- *Portée 10 m*
- *Travées 5 m (entraxe poteaux)*
- *Profilé principal : 250 x 110 mm 6 gorges*
- *Pannes intermédiaires : profilé rectangulaire 125 x 75 mm*
- *Faîtière : profilé rectangulaire 125 x 75 mm*
- *sablière en quart de rond : 150 x150 mm*
- *Câbles contreventement en acier gaine pvc*
- *Plaques de bases et toutes pièces en acier galvanisé à chaud*
- *Barres rideaux*
- *Tension des toits par barre*
- *Fixation par piquetage (piquets de 500 mm livrés en standard)*
- *Structure prévue pour adaptation de tous accessoires (panneau de bardage, panneau vitré, porte…)*

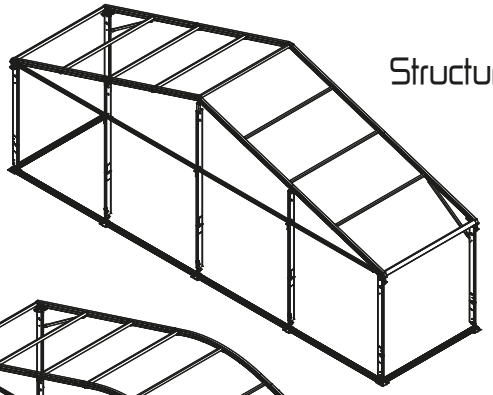

Structure bi-pente

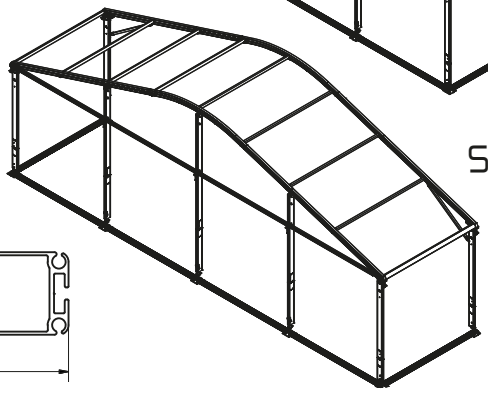

Structure arquée

NOUVEAU



Structure : FLATLINE250

NOUVEAU

10 m, 15 m et 20 m de largeur
5 m et 6 m de hauteur latérale

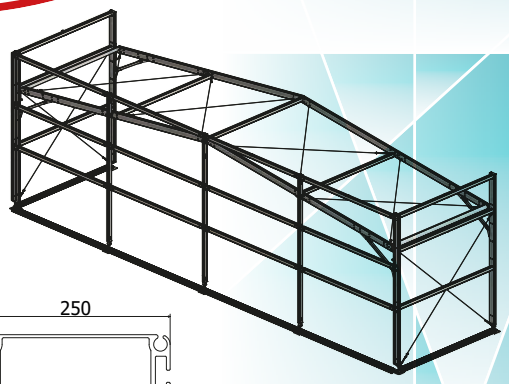



Structure en aluminium anodisé nature 15µ :

- Portée 20 m
- Travées 5 m (entraxe poteaux)
- Profilé principal : 250 x 110 mm renforcé 6 gorges
- Panne intermédiaire : profilé rectangulaire 150 x 110 mm
- Faîtière : profilé rectangulaire 150 x 110 mm
- Hauteur au jarrêt : 5 m
- Hauteur hors tout : 6,50 m
- Câbles contreventement en acier gaine pvc
- Plaques de bases et toutes pièces en acier galvanisé à chaud
- Tension des toits par barre
- Fixation par piquetage (piquets de 800 mm livrés en standard)
- Y compris traverses d'accrotère et couvertines

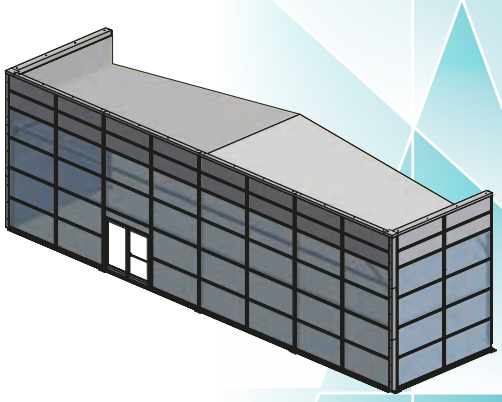

Structure : FLATLINE400

NOUVEAU

FABRICATION ATS

30 m et 40 m de largeur
6 m de hauteur latérale

Structure en aluminium anodisé nature 15µ :

- Portée 40 m
- Travées 5 m (entraxe poteaux)
- Profilé principal : 400 x 110 mm renforcé 6 gorges
- Panne intermédiaire : profilé rectangulaire 150 x 110 mm
- Faîtière : profilé rectangulaire 150 x 110 mm
- Hauteur au jarrêt : 6,50 m
- Hauteur hors tout : 9,40 m
- Câbles contreventement en acier gaine pvc
- Plaques de bases et toutes pièces en acier galvanisé à chaud
- Tension des toits par barre
- Fixation par piquetage (piquets de 1200 mm livrés en standard)
- Y compris traverses d'accrotère et couvertines

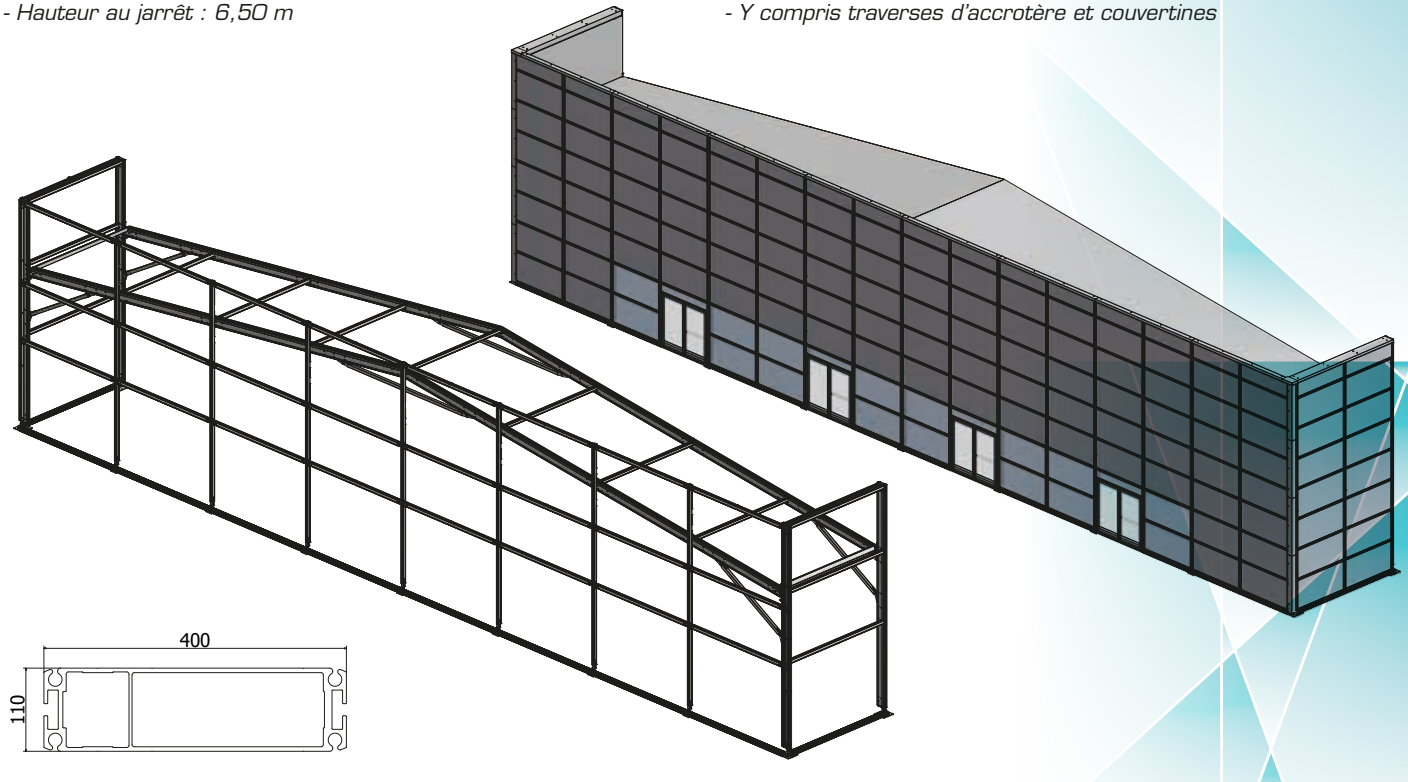

Structure : STOCKLINE

NOUVEAU

FABRICATION ATS

HOMOLOGATION CTS ou NV

Différentes sections de profilé disponibles en fonction de la portée et de la hauteur souhaitée.

- Toiture en bâche PVC M2 translucide ou OPAQUE (sous-bâche toit en option)
- Entourage en bâche PVC ou bardage (simple peau ou isolant)

Structure STOCK156

Largeur 4 m, 6 m, 8 m
Hauteur 4 m

Structure STOCK239

Largeur 8 m, 10 m et 15 m
Hauteur 3 m et 4 m

Structure STOCK292

Largeur 30 m et 40 m
Hauteur 3 m et 4 m

Transport et stockage

ATS fabrique des racks sur mesure, spécialement adaptés au transport et au stockage des ossatures. Les racks en acier galvanisé sont dotés d'un guide fourche de chaque côté.

Page 42
ACCESSOIRES

Tentes pliantes PRO en aluminium

Dimensions :
3 x 3 m ; 3 x 4,5 m ; 3 x 6 m ; 4 x 4 m ; 5 x 5 m

- usage professionnel
- bâche toit blanche ignifugée M2 520 g/m²
- pieds hexagonaux Ø 50 mm en aluminium anodisé épaisseur 2 mm
- pièces de jonction et d'articulation en aluminium finition époxy
- hauteur réglable de 1900 mm à 2200 mm par palier de 5 cm
- traverses pliantes en aluminium 35 mm x 18 mm épaisseur 2 mm
- blocage de l'ensemble des éléments coulissants par goupille à ressort
- embases de pieds triangulaires galvanisées à chaud
- embases équipées de 3 trous pour fixation par piquetage
- housse de protection

Option :
Rideaux 3 x 3 m
Poids de lestage 30 kg

Implantation de courte durée.
A partir de 70 km/h de vent, il est conseillé de démonter la structure
Lestages suivant masses :
3 x 3 m : 90 kg/pied
3 x 4,5 m : 125 kg/pied
3 x 6 m : 115 kg/pied
4 x 4 m : 150 kg/pied
5 x 5 m : 235 kg/pied

Norme CTS selon l'arrêté du 23 janvier 1985

M2
Résistance au Feu
Toutes nos bâches sont certifiées

BACHES

- Bâches TRANSLUCIDE
- Bâches CRISTAL
- Bâches OPAQUE

Bâches de toit, rideaux, pointes pignons

M2
Résistance au Feu
Toutes nos bâches sont certifiées

Toutes nos bâches sont de fabrication européenne.

Translucide

Laisse passer les rayons lumineux tout en les diffusant mais ne permet pas de distinguer les objets.

- PVC ignifugée M2 blanche 620 g/m²

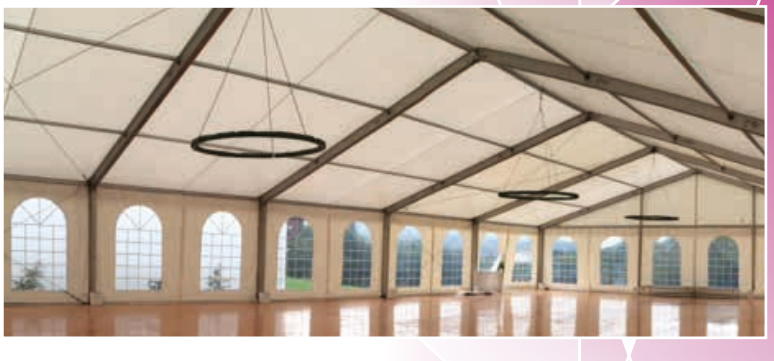

OPTION : avec fenêtre cristal 50/100ème

Rideau blanc TRANSLUCIDE 3 m, 4 m, 5 m - H 2,20 m, 2,30 m, 2,50 m

- fermeture par laçage central extérieur
- ralingues latérales
- fourreau pour barre de tension
- bavette anti-pourriture
- embrasses

Bâches toits

PAGODE, DÔME, PYRAL, DIAMANT
Structure bi-pente, pointes pignons,rideaux latéraux, pignons complets.

Cristal

- bâche transparente ignifugée M2 50/100ème

Rideau CRISTAL 3 m, 4 m, 5 m, hauteurs 2,20 m ; 2,30 m ; 2,50 m

- encadrement blanc translucide 620 g/m²
- fermeture par laçage central extérieur
- ralingues latérales
- fourreau pour barre de tension (blanc translucide)
- bavette anti-pourriture (blanc translucide)
- embrasses

Options :

- barre de tension pour rideau de pagode : 3 x 3 m ; 4 x 4 m ; 5 x 5 m
- équerre support barre rideau pour pagode

Opaque

Ne permet pas le passage des rayons lumineux.

- PVC M2 blanche 765 g/m²

Bâches toits

PAGODE, DÔME, PYRAL, DIAMANT
Structure bi-pente, pointes pignons, rideaux latéraux, pignons complets.

Rideau plein blanc 3 m, 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m pour structure pliante PRO avec ou sans porte

- bâche blanche ignifugée M2 520 g/m²
- assemblage au toit et aux rideaux par velcro 50 mm
- accrochage au poteau sur 4 points

Options :

- gouttière blanche pour structure pliante PRO 3 m, 4 m, 4,50 m, 5 m, 6 m
- poids de lestage : 30 kg pour structure pliante PRO

Rideau blanc OPAQUE 3 m, 4 m, 5 m, hauteurs 2,20 m, 2,30 m, 2,50 m

- fermeture par laçage central extérieur
- ralingues latérales
- fourreau pour barre de tension
- bavette anti-pourriture
- embrasses

BARDAGE

- Panneau vitré
- Panneau stratifié
- Panneau sandwich
- Panneau PVC
- Panneau bois

FABRICATION ATS

▸ Bardage filant

Panneau de bardage vitré

- épaisseur 30 mm l. 1000 mm x h. 2700 mm
- cadre en profilé aluminium
- remplissage : vitrage STADIP 33/2
- languette d'assemblage en PVC sur un côté

Panneau de bardage stratifié

- épaisseur 30 mm l. 1000 mm x h. 2700 mm
- profilé aluminium sur les 2 longueurs
- remplissage : panneau sandwich PVC 24 mm M2
- languette d'assemblage en PVC sur un côté
- coloris blanc

Panneau sandwich

- épaisseur 30 mm l. 1000 mm x h. 2700 mm
- système d'assemblage mâle/femelle
- coloris blanc (autres teintes sur demande)
- fabrication européenne

▸ Bardage pose entre poteaux

Lame PVC

- épaisseur 40 mm
- largeur 250 mm

Panneau de bardage bois

- épaisseur 30 mm l. 1000 mm x h. 2700 mm
- cadre en profilé aluminium
- remplissage : bois 21 mm, en épicéa du Nord, bardage A10F, coupe d'équerre, traitement autoclave Classe III
- languette d'assemblage en PVC sur un côté
- autres dimensions possibles

NOUVEAU

Exemples de réalisations :

Panneau acier

Nous proposons une grande variété de profils métalliques de bardage en acier galvanisé et pré-laqué.

Les panneaux peuvent être de formes, nervurés, sinusoïdales, trapézoïdales, le tout dans divers coloris et épaisseurs, afin de répondre à l'ensemble de vos besoins.

Notre gamme de profils est applicable à l'ensemble des applications agricoles, industrielles, résidentielles et tertiaires.

Exemples de réalisations :

PORTES ET CHASSIS

- Porte pleine ou vitrée en aluminium
- Porte de service
- Châssis fixe plein ou vitré
- Imposte de porte

FABRICATION ATS

Portes sur mesure nous consulter

▸ Porte pleine ou vitrée en aluminium

Porte double ATS en aluminium

- coloris :
  laqué blanc (RAL9010) ou gris (anodisé nature)
- dimensions hors-tout :
  L. 2040 x H. 2195 mm
  L. 2410 x H. 2140 mm
- avec ou sans croisillon
- remplissage haut : vitrage STADIP 33/2,
  plexiglas 6 mm ou panneau sandwich 24 mm
- avec ou sans traverse
- remplissage bas : panneau sandwich 24 mm
- une antipanique 1 point sur battant de service
- une crémone pompier encastrée à poignée rotative
  sur battant semi-fixe
- barre de seuil ATS
- en option : antipanique 2 points, ferme-porte,
  oculus carré (losange ou circulaire possible)

▸ Porte de service

Page 43
ACCESSOIRES

▸ Châssis fixe plein ou vitré

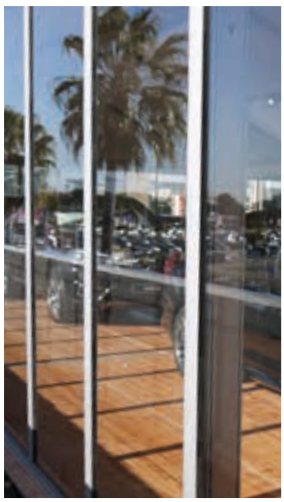

▸ Imposte de porte

GARNITURES DE BRASSERIE

- Fabrication européenne de qualité
- Produits fiables et solides adaptés à un usage intensif
- Facilité de stockage, de manutention et de transport avec les racks adaptés

NF EN 581

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte Sicherheit

Certifiée ISO 9001 (piétement)

Garniture de brasserie

1 table + 2 bancs - Teinte naturelle

Nature Orange

Longueur 1,80 m - Bancs de 25

50 cm	GABR-180x050x025

Longueur 2 m - Bancs de 25

50 cm	GABR-200x050x025
60 cm	GABR-200x060x025
67 cm	GABR-200x067x025
80 cm	GABR-200x080x025

Longueur 2,20 m - Bancs de 27

50 cm	GABR-220x050x027
60 cm	GABR-220x060x027
67 cm	GABR-220x067x027
80 cm	GABR-220x080x027

Certification
- fabrication d'usine certifiée ISO 9001 (piétement)
- norme NF EN581 ameublement mobilier extérieur
- certifié TUV

Piétements renforcés
- structure en acier laqué épaisseur 3 mm
- finition soignée
- visserie en acier galvanisé
- verrouillage à ressort de sécurité
- couleur standard de l'armature : vert

Traitement plateau
- vernis résistant aux UV
- usages : intérieur et extérieur

Tables de brasserie

- structure en acier laqué 3 mm d'épaisseur
- finition soignée et montage précis
- visserie en acier galvanisé
- verrouillage à ressort très fonctionnel
- couleur standard de l'armature : vert
- plateau en sapin non raboté, traité par vernis en plusieurs couches
- couleur standard : teinte naturelle
- table : épaisseur 25 mm
- banc : épaisseur 28 mm

(piétements larges)

Largeur	Référence
Longueur 1,80 m	
50 cm	TABR-180x050
Longueur 2 m	
50 cm	TABR-200x050
60 cm	TABR-200x060
67 cm	TABR-200x067
80 cm	TABR-200x080
Longueur 2,20 m	
50 cm	TABR-220x050
60 cm	TABR-220x060
67 cm	TABR-220x067
80 cm (piétements larges)	TABR-220x080

Bancs de brasserie

Teinte naturelle

Longueur 1,80 m	
25 cm	BABR-180x025
Longueur 2 m	
25 cm	BABR-220x025
Longueur 2,20 m	
25 cm	BABR-220x025
27 cm	BABR-220x027
27 cm avec dossier	BABR-220x027D

Marqueur à chaud

Marquage personnalisé

Maximum 15 caractères

p. 44 - 45
ACCESSOIRES

Transport et stockage

ATS fabrique des racks sur mesure, spécialement adaptés au transport et au stockage du mobilier de brasserie. Les racks en acier galvanisés sont dotés d'un guide fourche de chaque côté.

MOBILIERS DE RECEPTION

Ergonomique, robuste, esthétique et convivial

▶ Mange-debout ARDENNE

▶ Mange-debout «ARDENNE»

- pliant
- ergonomique, robuste, esthétique et convivial
- ossature en acier laqué tube rond
- jonc périphérique antichoc PVC
- plateau « Werzalit » Ø 85 cm, épaisseur 35 mm
- hauteur : 110 cm - poids : 13,5 kg
- coloris plateau : gris

MANGE-ARDENNE

- coloris piétements : gris martelé
- patins antidérapants
- résiste aux manutentions fréquentes
- stockage aisé

RACKS DE TRANSPORT

FABRICATION ATS

- Idéal pour le transport des planchers, des structures et des toiles
- Facilite la manutention, le stockage et le transport
- Fabrication européenne de qualité

Racks sur mesure nous consulter

PERSONNALISATION DE VOS RACKS PAR MARQUAGE INDÉLÉBILE

▶ Utilisation

• Structures • Planchers • Bâches • Portes • Rampes • Bardages • Garnitures de brasserie

▶ Avantages

• Ecartement de fourches uniforme • Gerbables avec d'autres racks
• Housses interchangeables, fermeture par scratch

▶ Fabrication

• Acier galvanisé à chaud • Finition soignée

▶ Une gamme complète

Rack armature

• ossature en acier galvanisé
• épaisseur : 3 mm
• dimensions : 2,10 m x 1,20 m
• poids : environ 96 kg

Articles	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
1 Rack armature ECO RAC0051 - hauteur utile 310 mm	2100	1200	520
2 Rack armature ECO RAC005 - hauteur utile 444 mm	2100	1200	600
3 Rack armature ECO RAC0052 - hauteur utile 944 mm	2100	1200	1100
4 Rack armature standard RAC007 - hauteur utile 515 mm	2100	1200	750
5 Rack XL RAC002 - hauteur utile 595 mm	2100	1200	850
6 Rack XXL* - hauteur utile 860 mm RAC021 • 8 cm de hauteur de chargement supplémentaire	2100	1200	1000

* existe également en rack XXXL, hauteur utile 945 mm et en rack XXXXL, hauteur utile 1300 mm

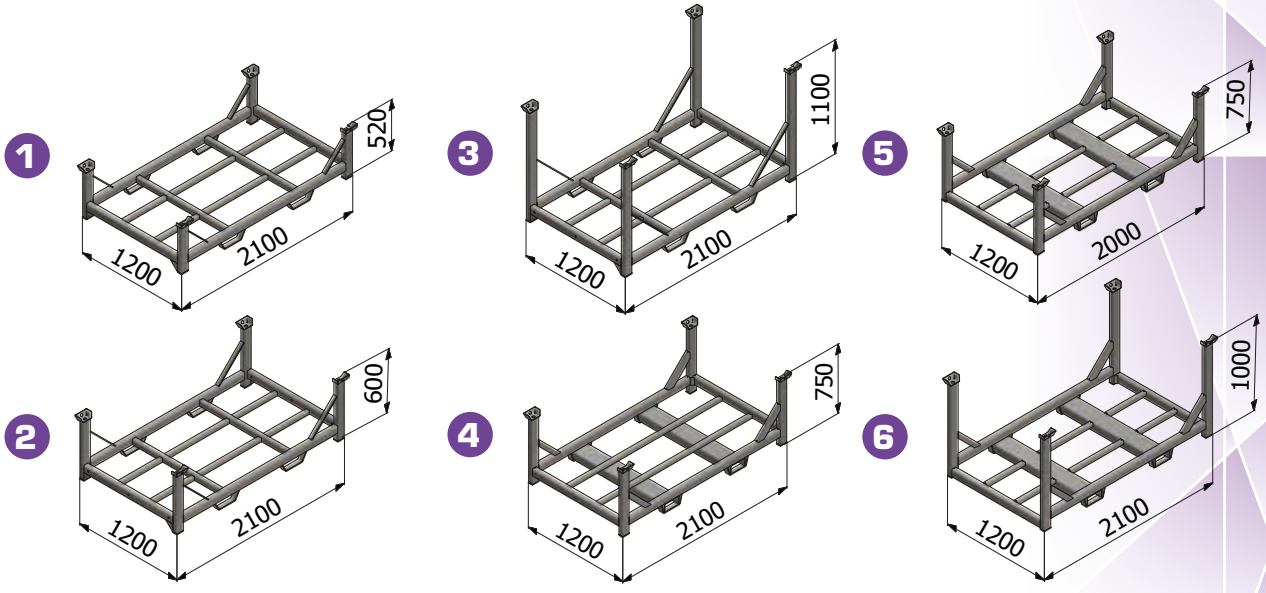

Rack plancher

- ossature en acier galvanisé
- épaisseur : 3 mm
- 4 poteaux démontables
- 2 traverses longitudinales
- 2 traverses transversales
- dimensions : 3 m x 1,15 m
- poids : environ 115 kg

Articles	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
7 Rack plancher STANDARD RAC001P			
- hauteur utile 1000 mm (60 planches)	3000	1200	1100
8 Rack plancher			
- hauteur utile 685 mm (40 planches) RAC001P1	3000	1200	810
- hauteur utile 1500 mm (90 planches) RAC00P1	3000	1200	1600
- hauteur utile 2000 mm (120 planches) RAC001P2	3000	1200	2100
9 Rack plancher CANOPY			
• dimensions : 2 m x 1,15 m			
• poids : environ 100 kg			
- hauteur utile 1000 mm (40 m²) RAC017	2000	1200	1100
- hauteur utile 1400 mm (60 m²) RAC0171	2000	1200	1500
- hauteur utile 1800 mm (80 m²) RAC0172	2000	1200	1900
10 Rack plancher 5,30 m RAC025			
• 8 poteaux démontables			
• 6 traverses longitudinales			
• 2 traverses transversales			
• poids : environ 200 kg			
- hauteur utile 1000 mm (60 planches)	5300	1200	1100

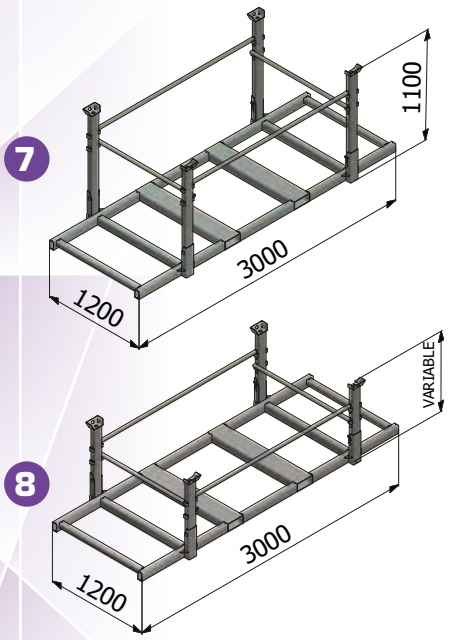

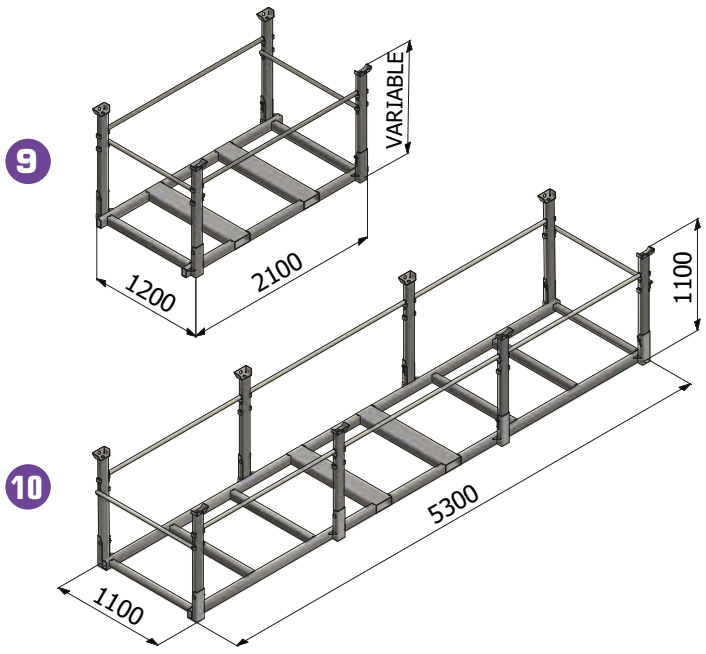

Rack entoilage

- ossature en acier galvanisé
- dimensions : 2,10 m x 1,20 m
- épaisseur : 2 mm
- poids : environ 120 kg

Articles	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
11 Rack entoilage standard complet sans bâche - hauteur utile 1000 mm RAC003 Avec bâche de protection verte RAC003V Avec bâche de protection grise RAC003G	2100	1200	1000
12 Rack entoilage 3,30 m RAC0301 • poids : environ 154 kg	3300	1200	1000
13 Rack entoilage 5,30 m RAC030 • poids : environ 220 kg	5300	1200	1000
14 Rack entoilage 5,90 m RAC065 • poids : environ 228 kg	5900	1200	1000

11



12

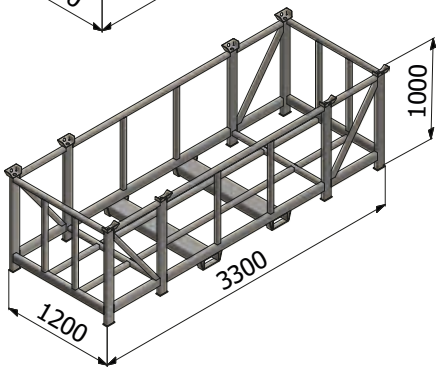

13

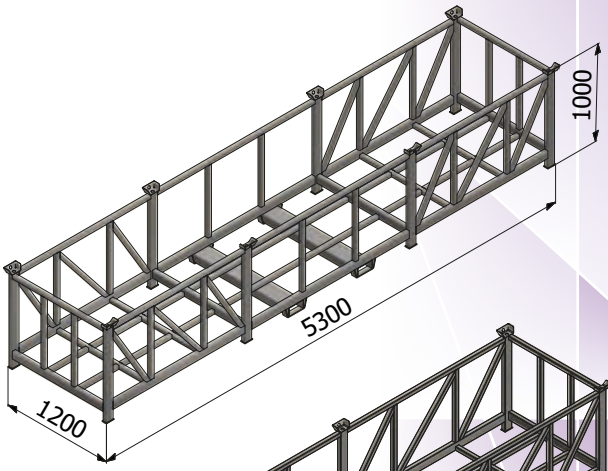

14

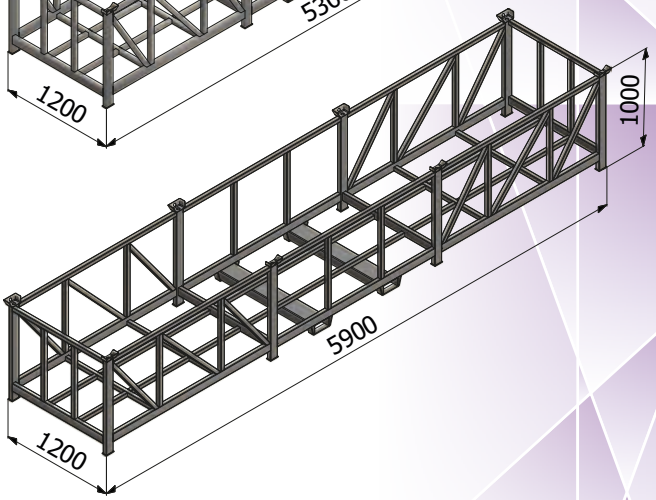

Rack portes

- en acier galvanisé
- capacité 2 à 5 portes.

Possibilité de rack
pour impostes
ou châssis fixes

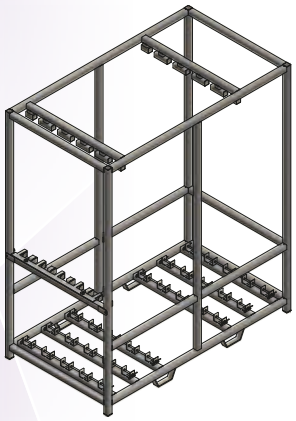

15

Articles

15 Rack portes :
sur mesure (en fonction de la dimension des portes)

Rack grillagé

- en acier galvanisé
- épaisseur : 2 mm
- poids : environ 120 kg



16

Articles	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
16 Rack grillagé RAC022 • poids : environ 120 kg	2100	1200	1000

Rack garnitures de brasserie

- en acier galvanisé
- 4 poteaux démontables
- 2 traverses longitudinales
- 2 traverses transversales «T»
- capacité : 15 garnitures de brasserie (200 x 060 x 025 cm) modèle ATS
- poids : environ 100 kg

Version cadenassable

Articles	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
17 Rack garnitures de brasserie - hauteur utile 1050 mm	2150	1200	1240

Racks sur mesure nous consulter

Possibilité d'autres formats de racks sur mesure, nous consulter.

17

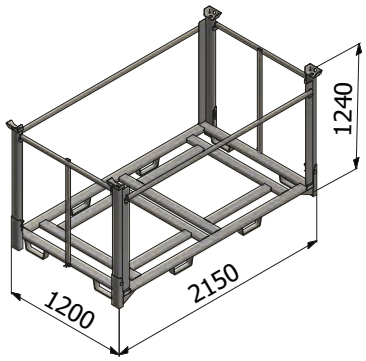

Exemple de rangement de racks :

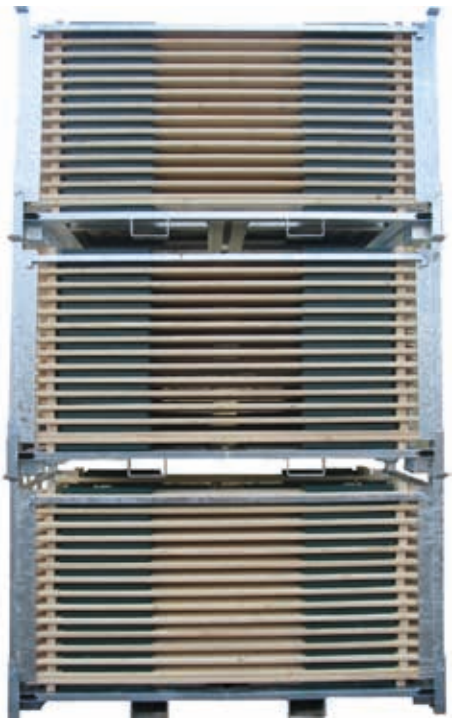

Rack rampes d'accès

- en acier galvanisé
- épaisseur : 2 mm
- poids : environ 100 kg

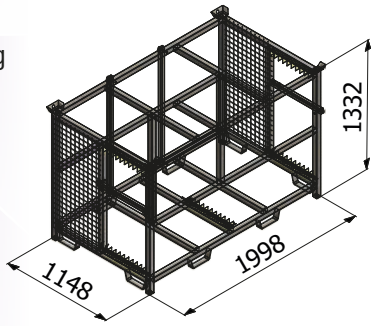

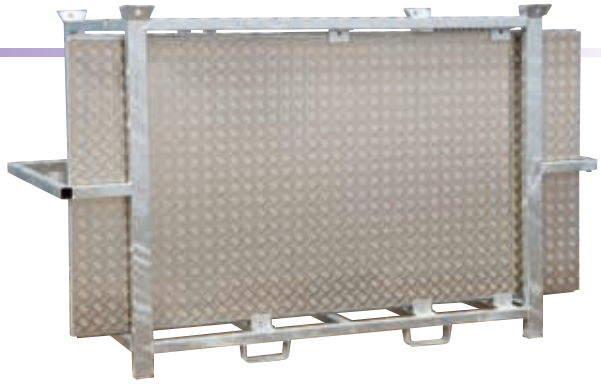

Dimensions pour des rampes de 2 m x 1 m.
Possibilité d'autres formats de racks sur mesure, nous consulter.

Rack de bardage

- en acier galvanisé
- épaisseur : 2 mm
- poids : environ 100 kg

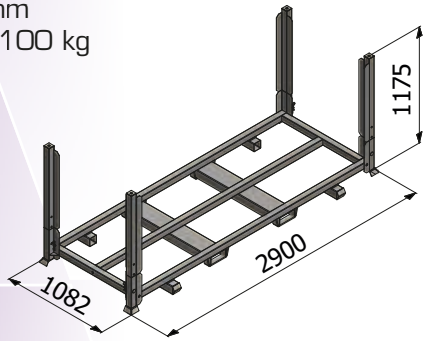

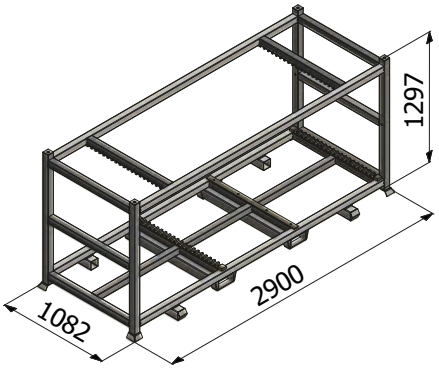

Plein

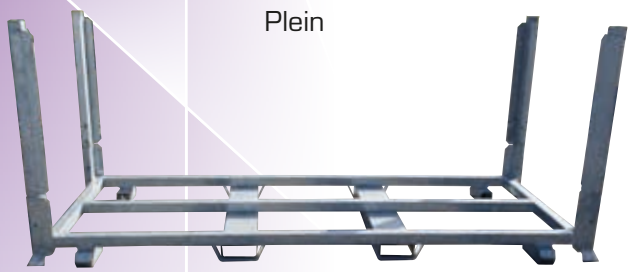

Vitré

Dimensions du rack pour du bardage de 2700 x1000 mm.
Possibilité d'autres formats de racks sur mesure, nous consulter.

Caisse de rangement grillagé

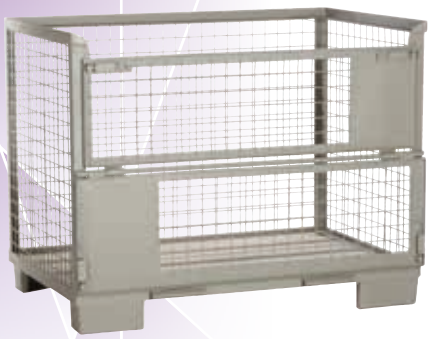

Chariot de transport pour tables

ACCESSOIRES

Planchers et ossatures

▶ Planchers

Tasseau : 600 x 58 x 21 mm

- calibré
- deux chanfreins
- en bois de charpente
- traitement autoclave classe III

Plaquette métallique ATS



- dimensions : 50 x 80 mm, épaisseur 3 mm
- équipée de 6 trous fraisés pour vis tête fraisée Ø 5 mm

Arrêt de plancher

- en acier zingué
- empêche le glissement d'un plancher autoporté hors de son ossature

Rampes, nez de rampe, adaptateurs long pan et pignon, garde-corps

- rampe en tôle d'aluminium larmé antidérapante stable et solide
- cadre en acier galvanisé

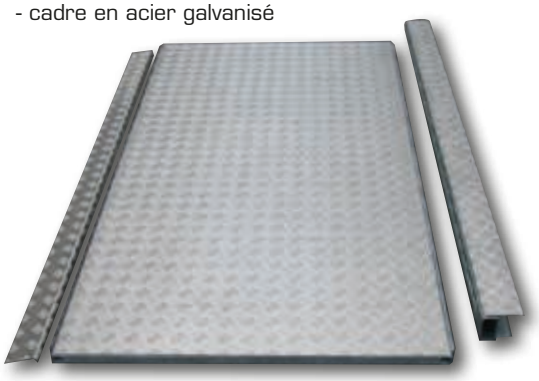

Accès handicapés

Adaptateur long pan

Adaptateur pignon

Rampe avec garde-corps

Raccord d'angle et manchon pour plancher de danse



Chandelles et tiges de réglage

- en acier zingué ou galvanisé
- diffétentes hauteurs fixes disponibles
- système réglable en option (20 cm de calage supplémentaire avec réglage par écrou)

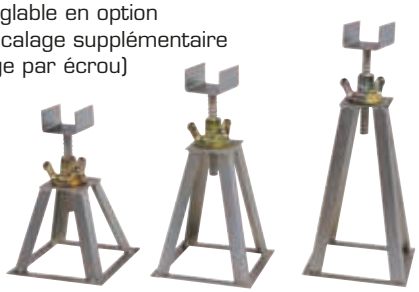

Piquet en acier torsadé

- en acier forgé torsadé TOR Ø 25 mm

- longueurs disponibles : 50, 80, 120 et 150 cm

ACCESSOIRES

Planchers et ossatures

Ossatures

Pièces pour ossature	Article	Code
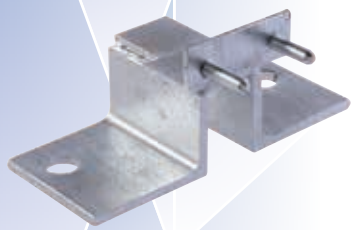	Étrier simple pour ossature plancher type W Étrier simple pour ossature plancher type ATS - en acier galvanisé - permet de fixer la longrine à téton au sol par piquetage et de bloquer le rail	ACO004 ACO005
	Sabot départ pour ossature plancher type W Sabot départ pour ossature plancher type ATS - en acier galvanisé - permet de créer un départ à partir d'une longrine intermédiaire	ACO008 ACO009
	Cale longrine lisse pour ossature plancher W Cale longrine lisse pour ossature plancher ATS - en acier galvanisé - permet de rallonger la longrine lisse intermédiaire pour en faire une longrine lisse fin	ACO039 ACO011
	Butée réglable pour ossatures plancher W - en acier galvanisé - sert de butée de rail	ACO003
	Plaquette de fixation pour structure PAGODE type W - en acier galvanisé	ACO002
	Manchon renforcé pour ossature plancher W Manchon allégé pour ossature plancher W - en acier galvanisé et aluminum anodisé - permet de fixer la platine de la structure	ACO006 ACO007

ACCESSOIRES

Pagode

▶ Pagode Quattro

Pièce d'angle

JAR001

Pièce d'ancrage



ACS009

Gouttière

PAGO-GOBO-2M à 6M

Jonction centrale avec tige de tension

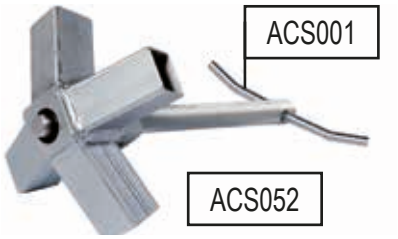

ACS001

ACS052

Sablière pagode



3 m	PAS3150012
4 m	PAS3150011
5 m	PAS315001

Cône

PAGO-CONE

Buton pagode renforcé

3 m	PAI3050012
4 m	PAI3050011
5 m	PAI305001

Rallonge de cône pagode

Longueur 270 mm 3 x 3 m	ACS341
Longueur 1095 mm 4 x 4 m et 5 x 5 m	ACS0342

Embase poteau

EMB001

Poteau sans embase

2,20 m	POT3150011-01
2,50 m	POT315001-01



2 méthodes de tension toit

Ralingue toit de pagode

3 m	RALINGUE-3M
4 m	RALINGUE-4M
5 m	RALINGUE-5M

OU

Profilé de tension de toit



ACS312

2 systèmes de barre rideau

Barre rideau pagode

3 m	ACS0666
4 m	ACS0665
5 m	ACS0664

Équerre support de barre rideau

ACS007

Kit barres rideaux

Comprend 3 barres + 4 équerres

3 m	PAGO-KIT-TR-3X3M
4 m	PAGO-KIT-TR-4X4M
5 m	PAGO-KIT-TR-5X5M

OU

Barre rideau avec tiges (crosse)

3 m	ACS0266
4 m	ACS02661
5 m	ACS02662

ACCESSOIRES

Chapiteaux, tentes et structures

Griffe de suspension réglable



Guide d'enfilement

ACS247

Support de gouttière rigide



ACS0461

Portique de stabilité

Manchons

ACS195 extérieur 15/25 m

ACS060 intermédiare

ACS061 extérieur 10 m

Système de tension

ACS032 ECO

ACS033 mobile

Différents modèles, nous consulter.

Broches à tête plate

BRO

Différents modèles, nous consulter.

Gouttière

PAGO-GOBO

Différentes dimensions, nous consulter.

Poteau de porte

POT332009

PBS071

Plaque poteau de porte

Fourche de montage

ACS062

Différentes dimensions, nous consulter.

Câble de contreventement

Différentes dimensions, nous consulter.

Plaques de base pour structure

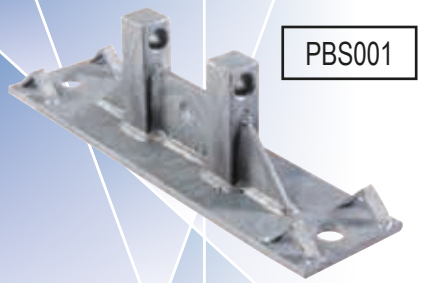

PBS001

Différents modèles, nous consulter.

Piquet en acier torsadé

PITO-D25X

Différentes dimensions, nous consulter.

Ensemble sangle + cliquet complet

ACS131A

Différents modèles, nous consulter.

ACCESSOIRES

Portes

Antipanique 1 point ou 2 points

Ferme porte

Crémone pompier

Module extérieur antipanique

Profilé périphérique

Set de profilés périphériques de portes pour bardage.

Béquilles renforcées

Griffe poteau de porte

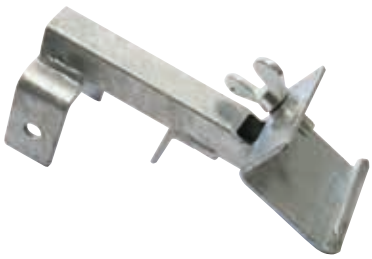

1/2 cylindre

1/2 cylindre de haute sûreté G5
laiton nickelé 30X10
Demi-cylindre.5 goupilles
Livré avec 3 clés.
Panneton indexable.

Cylindre double

Cylindre double entrée de haute sûreté G5 laiton nickelé 30X30
Double entrée. 5 goupilles.
Livré avec 3 clés.

ACCESSOIRES

Garniture de brasserie

NF EN 581

Certifiée ISO 9001 (piétement)

Piétements

Piétements en cornière 30x30x3mm laqués au four
Fabrication ISO 9001

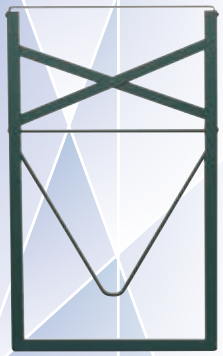

Fin



Large (pour tables de 80 cm)

Pieds de bancs

Pieds de bancs avec dossier

Tables de brasserie

Fin (44x74 cm)	PTBR-74x44
Large (64x74 cm) Table de larg. 80cm	PTBR-74x64

Set Complet Tables de brasserie

2 pieds + 2 loquets + visserie

Fin (44x74 cm)	SET-PTBR-74x44
Large (64x74 cm)	SET-PTBR-74x64

Bancs pliants

23 x 44 cm	PBBR-23x44
Avec dossier	PBBR-DOSSIER

Set Complet Bancs pliants

2 pieds + 2 loquets + visserie

23 x 44 cm	SET-PBBR-23x44
Avec dossier	SET-PBBR-D

Plateaux de brasserie

Teinte naturelle - Bords arrondis

Longueur	Référence
Longueur 1,20 m	**Non percé**
80 cm	PLBR-120x080-NP

Longueur	Référence
Longueur 2 m	**Percé**
25 cm	PLBR-200x025-P
50 cm	PLBR-200x050-P
60 cm	PLBR-200x060-P
67 cm	PLBR-200x067-P
80 cm	PLBR-200x080-P

Longueur	Référence
Longueur 2,20 m	**Percé**
25 cm	PLBR-220x025-P
27 cm	PLBR-220x027-P
50 cm	PLBR-220x050-P
60 cm	PLBR-220x060-P
67 cm	PLBR-220x067-P
80 cm	PLBR-220x080-P

ACCESSOIRES

Garniture de brasserie

Rehausse pour piétements

Disponible pour les piétements fins : réhausses en acier laqué au four pour le passage de hauteur repas à hauteur buffet (+ 20 cm),

REH-TABR

Marquage Personnalisé

Maximum 15 caractères

MARQUAGE

Marqueur à Chaud

FER-MARQUAGE-GB

Tasseau en sapin section 40 X 40 mm

Finition soignée et montage précis

Longueur	Référence
220 mm	TASA-40x40x220
450 mm	TASA-40x40x450
560 mm	TASA-40x40x560
760 mm	TASA-40x40x760
1000 mm	TASA-40x40x1000

Loquet de maintien

LOBR-NM

Vis spéciale pour table et bancs x 100

Visserie en acier galvanisé

VIS-6x42.5 - BR

Ecrou HM6 Nylstop x 100

ECR-H-M06 -Z

Patin de protection

Patins de protection en plastique

PPP-TBBR

LIGNE DE LAQUAGE

Planchers de chapiteaux

Une nouvelle ligne de vernissage pour une meilleure qualité de finition.

NOUVEAU

Forts de notre connaissance du bois, nous avons investis dans une ligne de vernissage avec des systèmes innovants de finition et des procédés modernes de vernis.
La particularité des vernis nouvelle génération nécessite aujourd'hui des systèmes d'avant-garde.

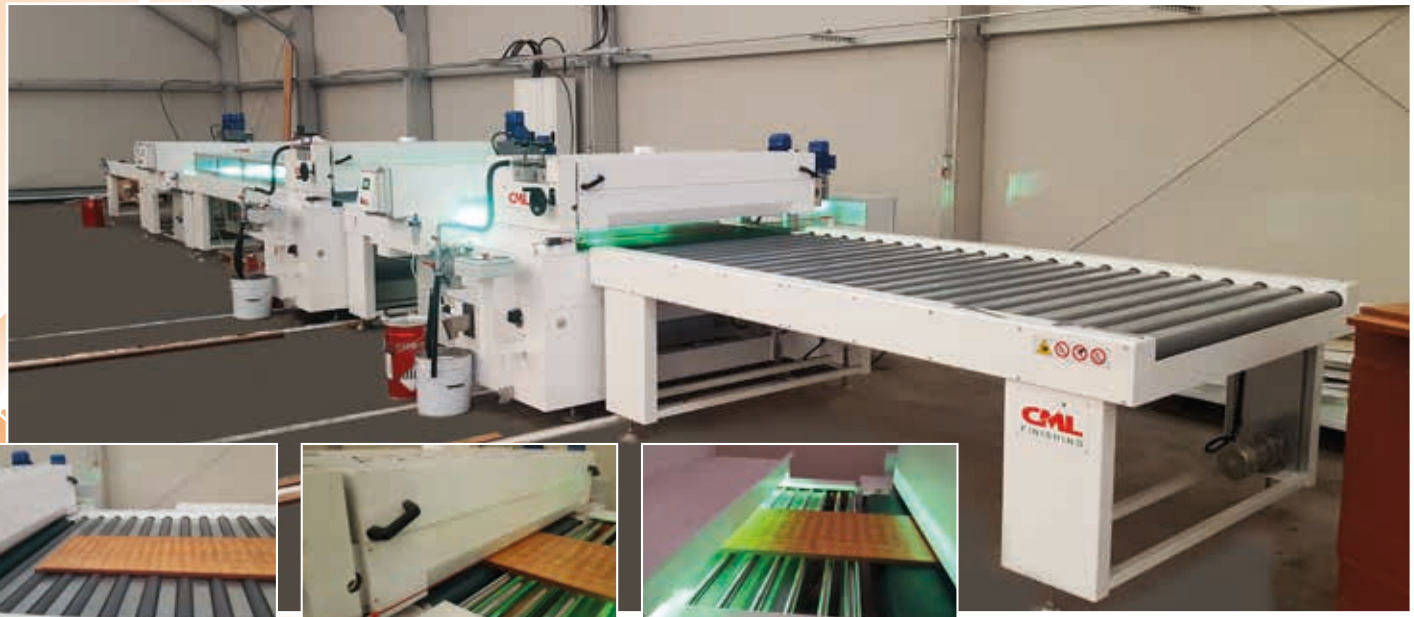





Vernisseuse cylindrique

Une machine comprenant un système de chauffage, distribution et filtration du vernis, systèmes de raclage et nettoyage du rouleau de transport, avec récupération du produit.
L'utilisation de systèmes d'application à cylindres pour le vernissage des panneaux plats est une technologie affirmée depuis des années.

Principaux avantages :

- Absence totale d'émissions de gaz polluants en atmosphère, étant donné que les produits utilisés sont principalement à base d'eau (teintes et isolants) ou à base UV (mastic, vernis de fond et de finition)

- Absence de pertes de produit : le vernis est totalement recyclé et la partie qui n'est pas appliquée sur la surface est renvoyée dans le réservoir pour être réutilisée.

Le système de transport à tapis revêtu en caoutchouc vulcanisé, permet un vernissage homogène et régulier.

Fours à rayons UV

Les fours à rayons UV, représentent une solution largement utilisée pour le séchage de vernis photosensibles contenant une composante chimique qui réagit à l'action des rayons ultraviolets.

L'utilisation de vernis UV donne le double avantage de raccourcir les temps de séchage par rapport aux vernis traditionnels et d'augmenter en même temps la résistance superficielle du produit traité.
Les fours comprennent plusieurs lampes UV horizontales pour assurer le séchage.

Cette solution nous permet de maîtriser le traitement de surface des planchers mais également des éléments volumétriques.
Grâce à cet investissement, nous sommes aujourd'hui en mesure de répondre rapidement à vos besoins et également à la rénovation de vos planchers.

www.ats67.com

Quelques unes de nos réalisations...

ATS

Confiez-nous vos projets

Chapiteaux, planchers, mobilier personnalisé, structures mobiles et d'installations événementielles, nous vous proposerons les solutions les plus performantes et les mieux adaptées à toutes vos exigences.

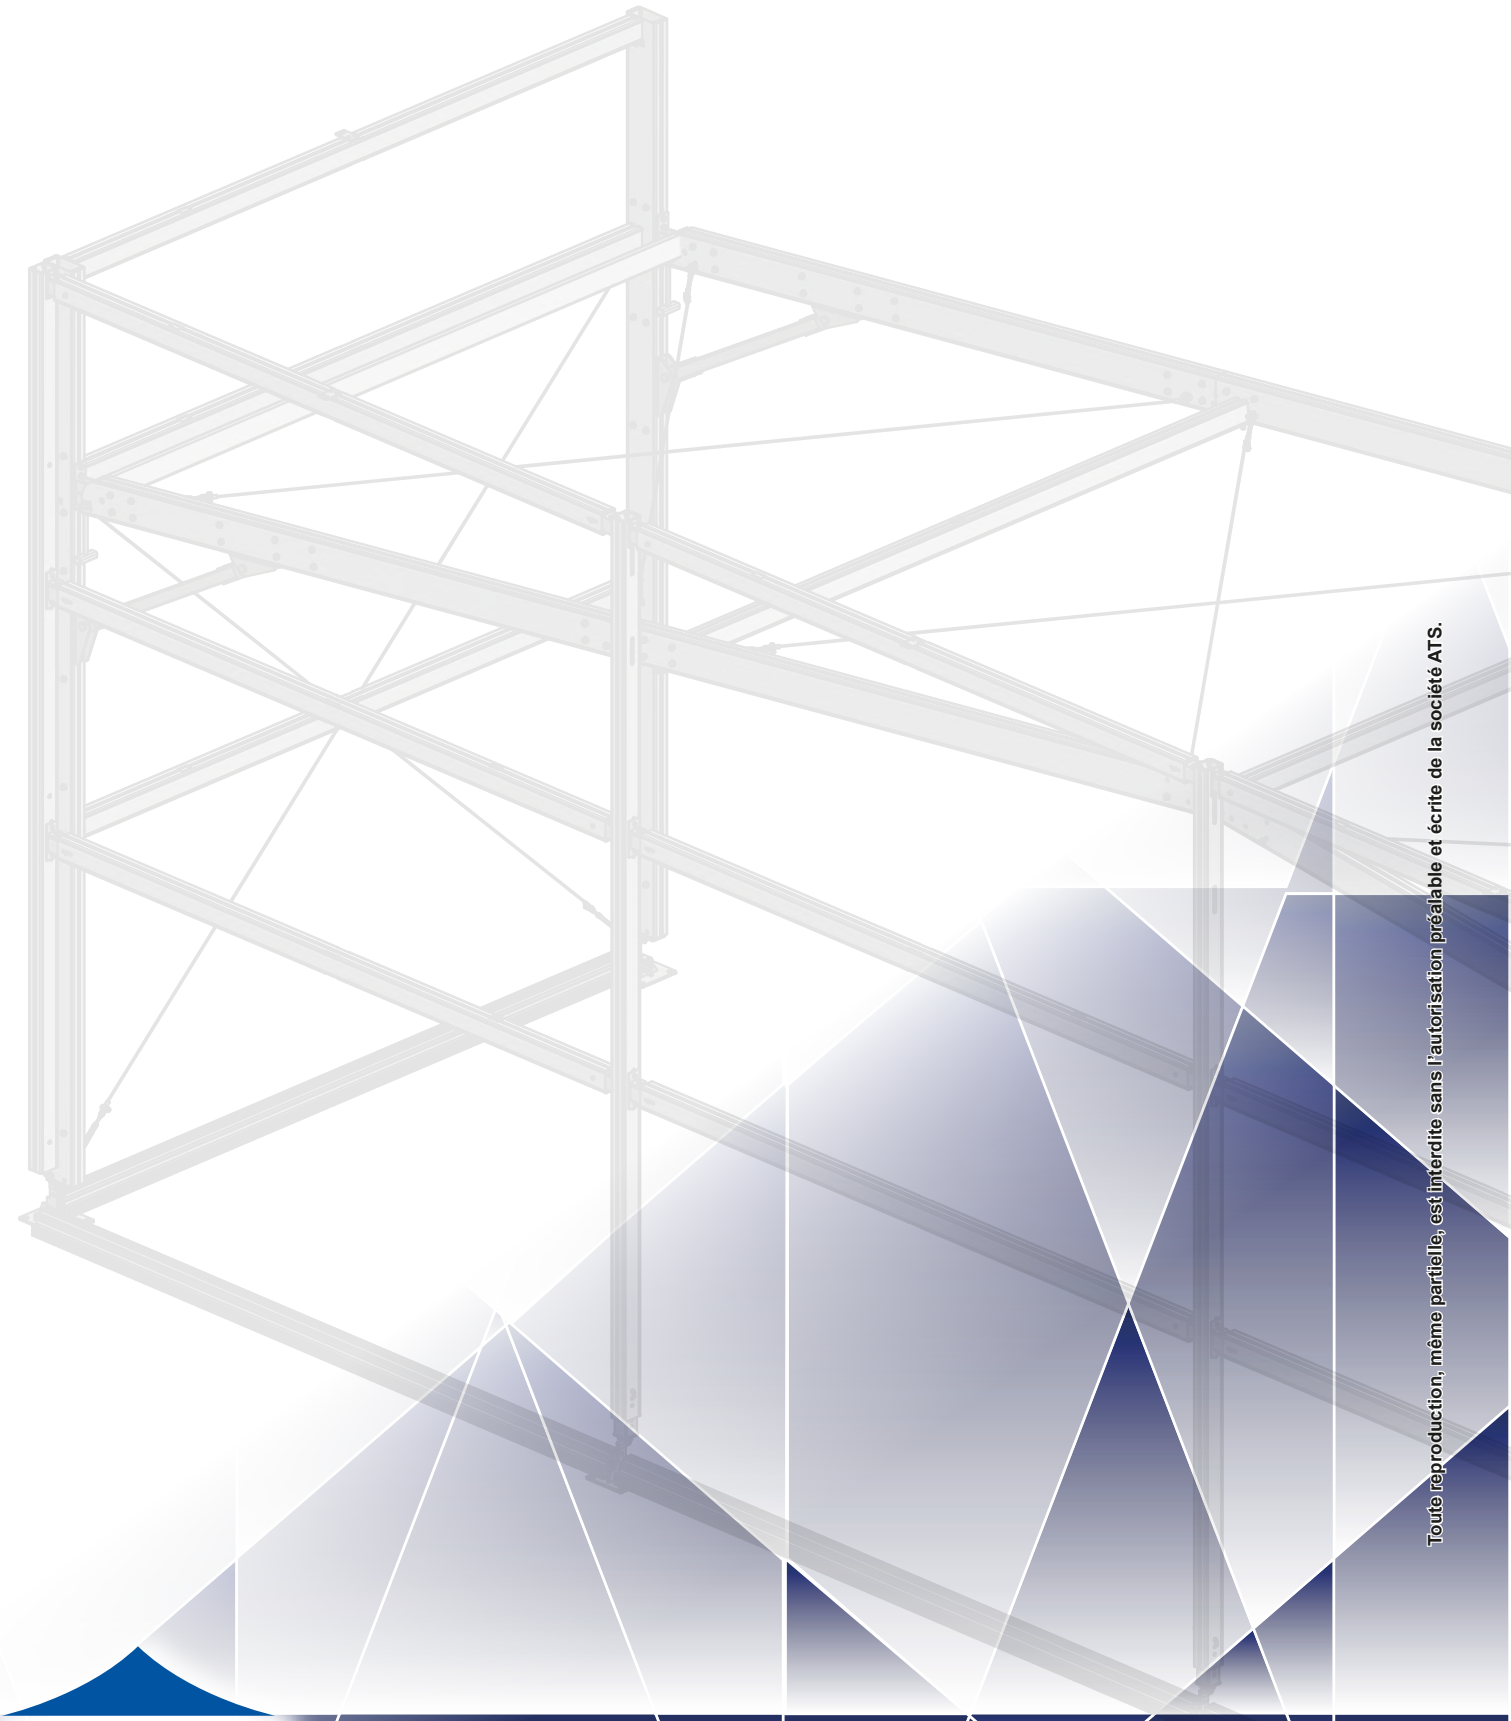

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation préalable et écrite de la société ATS.

ATS

Siège :
Parc d'Activité des Coteaux de la Mossig
13, rue Robert Minder 67310 Wasselonne
Tél: (33) 03 88 04 25 25
Fax: (33) 03 88 04 25 71
www.ats67.com
E-mail : info@ats67.com

Agence Afrique :
ATS AFRIC
N°6 Douar Maklata, sidi Moussa Ben Ali
Mohamedia - MAROC
Tél. GSM France : 00 33 (0) 6 86 87 45 70
Tél. GSM MAROC : 00212 (0) 661 23 55 88
morand.ats@gmail.com