



- Bois de qualité origine européenne
- Produits fiables et solides adaptés à un usage intensif
- Système modulaire adaptable à toutes les configurations en largeur et longueur
- Différentes qualités de planchers




Tous nos planchers sont aux normes CTS aptes à recevoir du public. (Résistance : 500 kg/m²)

► Différents types de bois et qualité

Plancher en sapin


21/22 mm d'épaisseur, bois : sapin, traitement de surface : raboté imprégné, poids : environ 12 kg/m², tasseaux sur chaque planche, défonçage de chaque côté

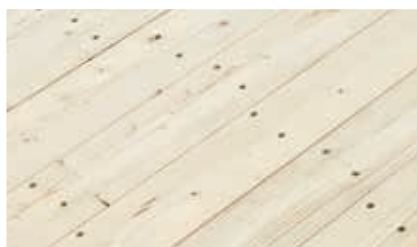

nature



brun/orange

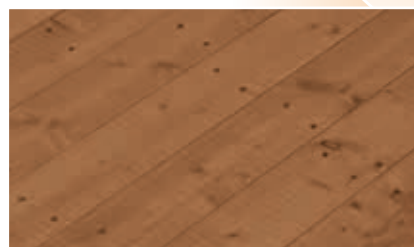

autoclave

Plancher en épicéa tri plis


21 mm d'épaisseur, bois : épicéa, traitement de surface : vernis imprégné à chaud, poids : environ 10,5 kg / m², tasseaux traitement autoclave classe III, défonçage de chaque côté



Epicéa tri plis « KNV »
brun foncé mat



Epicéa tri plis
« TERRACOTTA »
brun clair

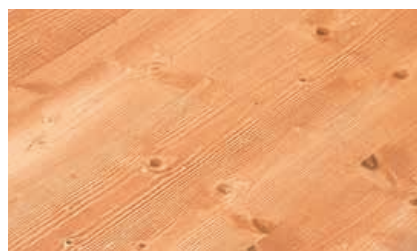


Epicéa tri plis « FIRST »
brun clair mat (qualité B/C+)



Epicéa tri plis
« TERRACOTTA VIP »
brun clair brillant

Plancher avec revêtement phénolique



- contreplaqué **TOUT BOULEAU**
- épaisseur 21mm
- revêtement anti-dérapant 170g/m²
- origine européenne

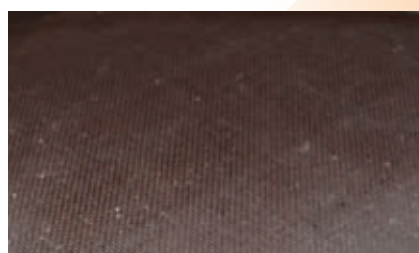

► Différents types de plancher

Plancher cassette sur ossature

- composé d'un profil mâle et d'un profil femelle
- remplissage de la cassette en épicea tri-plis 21 mm
- assemblage bois/aluminium par vis + écrou indesserrable + vis autotaraudeuses
- avec ou sans renfort central



Cassette auto-lestée

- acier galvanisé et cadre en UPN 100
- traverses en tube carré 60 x 2 mm
- équipée de guides fourches
- perçages permettant la fixation de plaquettes et de platines
- plancher en épicea tri plis
- épaisseur : 21 mm
- traitement de surface : vernis imprégné à chaud
- différents formats disponible :
3 m x 1,5 m / 4 m x 2 m / 5 m x 2,5 m / 10 m x 2,5 m



L'avantage de la cassette plancher autolesté ATS est de permettre un montage d'une structure sans aucun moyen supplémentaire d'ancrage ou de lestage, le maintien de celle-ci étant assuré par le poids propre de l'ensemble

Exemples de réalisations :

